



自立マンホール更生工法


# ジックボード VG工法

施工性向上・工期短縮

非開削で施工が可能な自立マンホール更生工法。

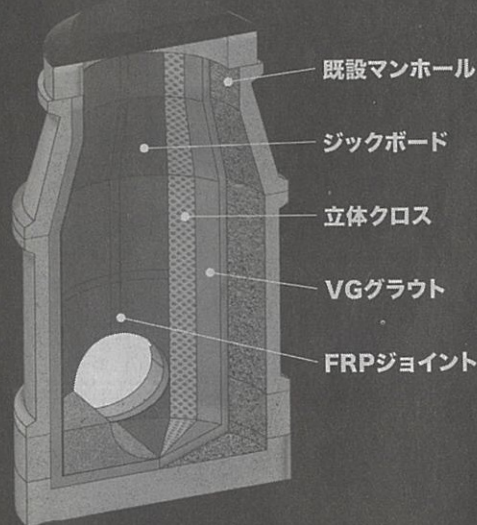

施工前

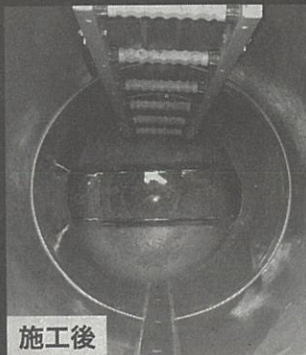

施工後

## 適用範囲

### 形状

深さ5mまでの円形構造の  
組立マンホール、現場打ちマンホール  
1号、2号、3号

### 工法 概要

ジックボードVG工法は腐食や老朽化により  
耐荷力が期待できない既設マンホールに対して、  
更生材のみで新設マンホールと同等の性能を有する  
自立マンホール更生工法です。

**JR** JERコンクリート補改修協会

事務局(日本ジックコウ内)

〒651-2116 神戸市西区南別府1丁目14-6  
[TEL] 078-977-0701 [FAX] 078-977-0722  
<https://www.jer.jp>

各都道府県からJERコンクリート補改修協会のホームページにアクセスできます

